

WiFi Inteligentní solární kamera

TLL331231 Uživatelská příručka

Příručku v jiných jazycích naleznete na smart.tellur.com

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes.

INTO YOUR FUTURE




Děkujeme vám za výběr značky Tellur!

Pro zajištění optimálního výkonu a bezpečnosti si před použitím tohoto výrobku pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Uživatelskou příručku si uschovejte pro budoucí použití.

Obsah balení:

- 1 x Solární kamera Tellur
- 1 x Přídavný solární panel
- 1 x napájecí USB kabel
- 2 x Sada šroubů
- 1 x Šroubovák
- 1 x Montážní rámeček
- 1 x Anténa
- 2 x Nabíjecí Li-ion baterie

POPIS VÝROBKU

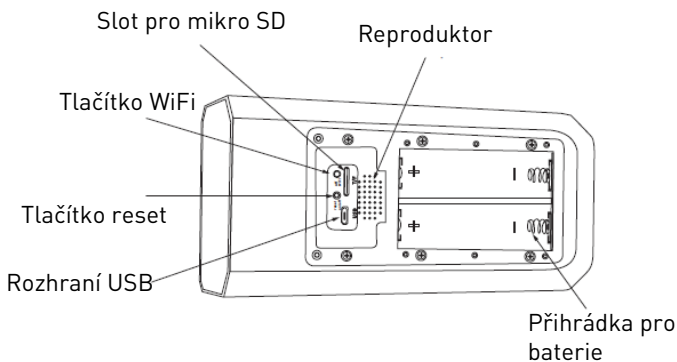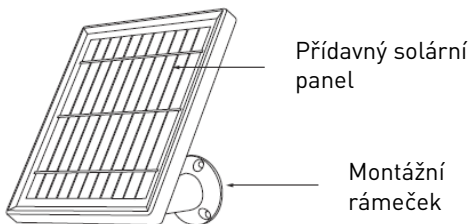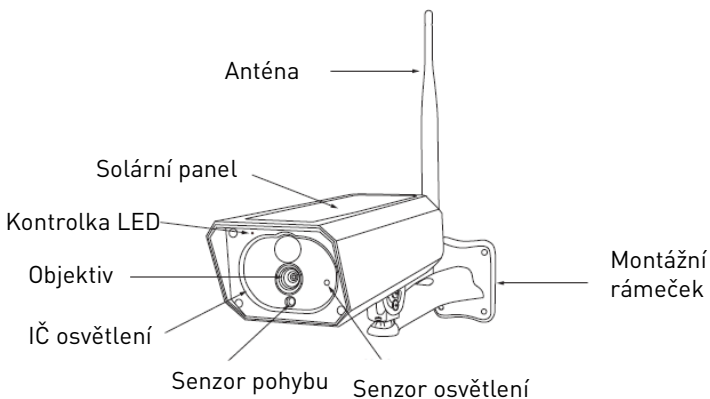

MONTÁŽ VÝROBKU

Důležité poznámky:


- Před konečnou montáží nabijte baterii kamery za použití USB kabelu po dobu nejméně 10 hodin.
- Zařízení neumísťujte na místa, kde dochází k velkým změnám teplot jako jsou například zdroje tepla, vzduchové výduchy atd.. Toto umístění může vést k falešnému alarmu.
- Zajistěte, aby solární panel byl optimálně osvětlen sluncem. Pokud je kamera umístěna v místě, kde je nedostatek slunečního záření, můžete použít přídatný solární panel.
- Zajistěte, aby kamera byla bezpečně připevněna ke zdi a bateriová přihrádka je utěsněna a šrouby jsou zašroubovány.
- Zkontrolujte, zda baterie NEJSOU mokré, vlhké, zničené nebo rozbité.

PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Tellur Smart, která je dostupná jak pro iOS tak i pro Android.



2. Po stažení vás aplikace požádá o registraci zařízení. Zadejte svou emailovou adresu, vyberte zemi, ve které žijete a vytvořte heslo pro váš účet na Tellur Smart.




Nastavení routeru

Toto zařízení podporuje pouze pásmo 2,4 GHz, nepodporuje pásmo 5 GHz.


Před konfigurací WiFi, nastavte prosím relevantní parametry, WiFi heslo nesmí obsahovat speciální znaky jako jsou ~!@#\$\$%^&*(). Po nakonfigurování WiFi, umístěte zařízení a mobilní telefon do těsné blízkosti routeru, což urychlí nastavení zařízení.

1. Spustíte aplikaci Tellur Smart a klikněte na “Add device” nebo “+” a zvolte “Video Surveillance” -> “Smart Camera (Wi-Fi)”.




2. Zapněte a resetujte solární kameru až kontrolka začne rychle blikat nebo až se ozve výzva a pak klikněte na Next. Poté zadejte heslo do WiFi sítě a klikněte na Next.

Pokud chcete změnit síť klikněte na .

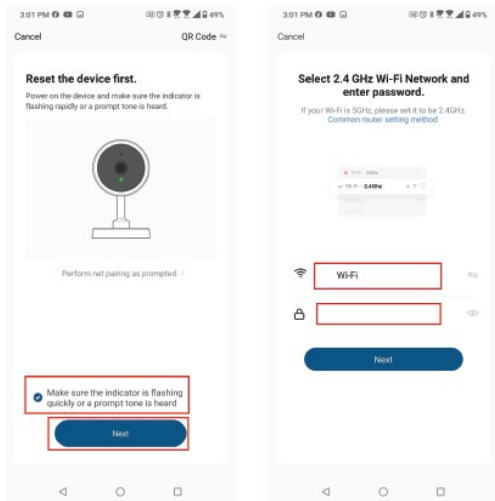

3. Pomocí objektivu solární kamery naskenujte QR kód, který se zobrazí na vašem mobilním telefonu. Po zaznění zvuku, klikněte na "I heard a Prompt" (Slyšel jsem zvuk) a tím konfiguraci dokončíte.

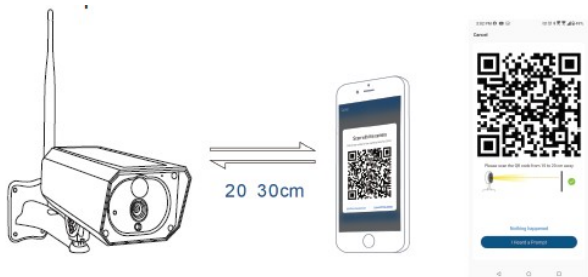

4. Při připojování, zajistěte aby mobilní telefon, router a solární kamera byly co nejbliže u sebe.

Selhalo přidání zařízení?

- Ujistěte se, že zařízení je zapnuto.
- Zkontrolujte WiFi připojení vašeho telefonu.
- Zkontrolujte, zda je zařízení v režimu párování. Pro vstup do režimu párování, zresetujte vaše chytré zařízení.
- Zkontrolujte router a další zařízení: pokud používáte dvou pásmový router, pro přidání zařízení vyberte pásmo 2,4 GHz.
Také musíte povolit funkci vysílání routeru. Nastavte metodu šifrování na WPA2-PSK a typ autorizace na AES, nebo oba parametry nastavte na "auto".
- Zkontrolujte, zda je WiFi signál dostatečně silný. Pokud chcete mít silný signál, umístěte router a zařízení co nejbliže k sobě.
- Bezdrátový režim musí být 802.11.b/g/n. Ujistěte se, že nepřekračujete maximální počet zaregistrovaných zařízení v aplikaci (150).
- Zkontrolujte, zda je v nastavení routeru povolena funkce MAC filtrování. Pokud je funkce zapnuta, odstraňte zařízení ze seznamu a ujistěte se, že router neblokuje připojení zařízení.
- Zkontrolujte, zda WiFi heslo bylo v aplikaci správně zadáno.

Mohu ovládat zařízení prostřednictvím sítí 2G/3G/4G?

Při prvním přidání zařízení, musí být zařízení a mobilní telefon připojen ke stejné WiFi síti. V okamžiku, kdy je zařízení úspěšně spárováno s aplikací Tellur Smart, můžete jej vzdáleně ovládat pomocí sítí 2G/3G/4G.

Mohu sdílet mé zařízení s ostatními členy rodiny?

Spusťte aplikaci Tellur Smart, vstupte do "Profile" -> "Device sharing" -> "Sharing sent", klepněte na "Add sharing" a sdílejte zařízení s přidávanými členy rodiny.

Poznámka – aby sdílená zařízení byla viditelná ostatními členy rodiny, je nutné, aby si uživatelé nainstalovali aplikaci Tellur Smart na svá zařízení.

Jak mohu spravovat zařízení sdílená s ostatními?

Spusťte aplikaci, vstupte do "Profile" > "Device Sharing" > "Sharings Received", pak můžete nalézt zařízení sdílené s ostatními uživateli. Chcete-li sdílené zařízení smazat, přejeďte prstem doleva.



INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLOVÁNÍ

Přeškrtnutý symbol nádoby na odpad na vašem výrobku, bateriích, brožůře nebo na obalovém materiálu vás upozorňuje, že elektronická zařízení a baterie musí být na konci své životnosti likvidovány odděleně; nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Je na odpovědnosti uživatele likvidovat zařízení prostřednictvím sběrných dvorů nebo služeb, které se zabývají separací a likvidací elektrického a elektronického odpadu (WEEE) a baterií ve shodě s místními zákony. Správný sběr a recyklace vašeho vysloužilého zařízení pomáhá zajistit recyklaci EEE odpadu způsobem, který šetří cenné materiály a chrání zdraví a životní prostředí. Nesprávná manipulace, náhodné rozbití, poškození nebo nesprávná recyklace na konci životnosti zařízení může být škodlivá pro zdraví a životní prostředí.