


Manual de usuario
Auriculares Bluetooth, Ritmo
TLL511341

CARACTERÍSTICAS

Versión de Bluetooth: v5.0
Alcance: 10 m
Frecuencia: 2.4GHz, clase 2
Perfiles compatibles: HSP, A2DP, AVRCP
Tecnología multipunto: sí
Altavoz: 10mm
Respuesta de frecuencia: 20-20 kHz
Sensibilidad: 95 ± 3dB
Impedancia: 16Ω ± 15%
Autonomía musical: hasta 8 horas.
Autonomía del habla: hasta 8 horas.
Tiempo de espera: hasta 200 horas
Tiempo de carga: hasta 1,5 horas.
Control de volumen: sí
Longitud del cable: 55.5 cm
Entrada: Micro-USB
Nombre de conexión Bluetooth: Tellur Ritmo

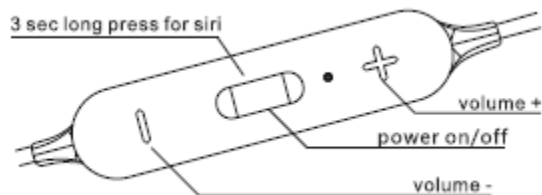

SINCRONIZACIÓN

1. Asegúrese de que la distancia entre los auriculares y el dispositivo sea inferior a 1 m.
2. Presione el botón multifunción (mientras los auriculares Ritmo están apagados) durante 3 segundos hasta que el LED parpadee en rojo y azul.
3. Active la función Bluetooth en el teléfono y busque los auriculares "Tellur Ritmo" en la lista

de dispositivos activos.

4. Una vez conectado, el LED se iluminará en azul cada 5 segundos.

CARGA

1. Conecte a través del puerto USB el cable de carga a una computadora o al tomacorriente.

2. El LED se iluminará en rojo cuando la carga esté activa.

3. Cuando los auriculares están cargados, el LED se apagará.

La función MULTIPUNTO

1. Conéctese al teléfono A de acuerdo con las instrucciones anteriores, luego apague los auriculares Ritmo.

2. Inicie los auriculares Ritmo y repita los pasos de conexión para conectarse al teléfono B.

3. Luego, vuelva a detener los auriculares Ritmo.

4. Finalmente, inicie los auriculares Ritmo (sin ingresar al modo de conexión) y se conectarán automáticamente con cada teléfono A y B.

Funciones


Función	Operación
Encendido / apagado	Mantenga presionado el botón multifunción durante 5 segundos
Reproducir / Pausa	Presione el botón multifunción
Volumen +/-	Presione + / -
Reproducir siguiente / anterior	Mantenga presionado el botón Volumen +/- durante 2 segundos
Contestar llamada	Presione el botón multifuncional
Cerrar llamada	Presione el botón multifunción durante 2 segundos
Rechazar llamada	Presione el botón multifunción durante 2 segundos
Remarcación de número	Presione el botón multifunción dos veces para marcar el último número marcado

Sincronización	Cuando los auriculares están apagados, presione el botón multifunción durante 3 segundos
Siri	Mantenga presionado el botón multifunción durante 3 segundos

Indicador	LED de estado
Rojo	Cargando
Parpadea alternativamente en azul y rojo	En modo sincronizado
Parpadea alternativamente en azul y rojo	Auriculares desconectados
Se ilumina cada 5 segundos en azul	Auriculares conectados

 **Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos** - Apéndice del manual del usuario

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por separado.


Este producto cumple con la Directiva DEEE de la EU (2012/19 / EU) y está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la imagen 


Este icono indica que los DEEE no deben mezclarse con la basura doméstica y que son objeto de una recolección por separado.

Teniendo en cuenta las disposiciones de OUG 195/2005, relativas a la protección del medio ambiente y OUG 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:

- Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son materiales de alta calidad, que se pueden reutilizar y reciclar.
- No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al final de su vida útil.
- Transportarlo al centro de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, donde será tomado de forma gratuita.
- Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre estos centros de recogida, organizados por los operadores económicos autorizados para la recogida de DEEE

ABN Systems International

 Str. Marinariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania

 004.021.233.09.95

 office@tellur.com
office@abnsystems.ro

 www.tellur.com

